

STROOIBOXEN
INSTALLATIE- EN OPBERGKASTEN GS
KOERIERS- EN PAKKETPOSTKASTEN (DEPOTBOX)

OPBERGSYSTEMEN



 **DEN BOER ECONORM[®]**

www.denboereconorm.nl
www.denboereconorm.be

INSTALLATIE- EN OPBERGKASTEN GS

Het gebruik van betonnen opbergkasten met verzinkt stalen deuren en degelijk hang en sluitwerk is een prima en veilige behuizing voor technische installaties in de buitenruimte. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan beregeningsinstallaties.

De kasten zijn standaard uitgevoerd zonder bodem, maar kunnen optioneel met bodem worden geleverd. Verder kunt u kiezen voor 2, 4 of geen ventilatieroosters. Kortom, al uw wensen kunnen we vertalen in specifieke voorzieningen, zodat u de kasten kunt inzetten voor het installeren van telecommunicatie, pompinstallaties, verkeersinstallaties, meet- en regeltechnologie en elektrotechniek.

U kunt deze kasten, variërend van klein tot groot ook inzetten voor bijvoorbeeld het opbergen van speelgoed, scootmobielen, fietsen en brommers.



De opbergssystemen hebben standaard hijsvoorzieningen om ze makkelijk te plaatsen. De gebruikte materialen zijn vrijwel onderhoudsvrij en bieden een robuuste bescherming tegen invloeden van buitenaf. De doordachte combinatie van hang- en sluitwerk maken het een gebruiksvriendelijk systeem. De opbergssystemen bieden u een duurzame oplossing voor decennia lang probleemloos gebruik.



INSTALLATIE- EN OPBERGKASTEN GS

Opbergkast GS-1



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal met profiel
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	5 tot 8 cm
Gewicht	1220 kg
Afmetingen	160 x 132 x 155 cm (l x b x h) uitwendig 150 x 124 x 150 cm (l x b x h) inwendig

Opties

Bodem
4 ventilatieroosters

Opbergkast GS-2



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal met profiel
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	5 tot 8 cm
Gewicht	1370 kg
Afmetingen	137 x 160 x 155 cm (l x b x h) uitwendig 126 x 150 x 149 cm (l x b x h) inwendig

Opbergkast GS-5



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal met profiel
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	5 tot 8 cm
Gewicht	1730 kg
Afmetingen	175 x 132 x 190 cm (l x b x h) uitwendig 160 x 122 x 184 cm (l x b x h) inwendig

Opties

Bodem
4 ventilatieroosters

Opbergkast GS-7



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal met profiel
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	5 tot 8 cm
Gewicht	2150 kg
Afmetingen	175 x 220 x 190 cm (l x b x h) uitwendig 160 x 210 x 184 cm (l x b x h) inwendig

Opties

Bodem
2 ventilatieroosters

INSTALLATIE- EN OPBERGKASTEN GS

Opbergkast GS-21



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	4 tot 5 cm
Gewicht	330 kg
Afmetingen	81 x 64 x 110 cm (l x b x h) uitwendig 72 x 57 x 101 cm (l x b x h) inwendig

Opties

Sparing in de bodem
2 of 4 ventilatieroosters

Opbergkast GS-22



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	4 tot 5 cm
Gewicht	460 kg
Afmetingen	132 x 64 x 110 cm (l x b x h) uitwendig 123 x 57 x 101 cm (l x b x h) inwendig

Opties

Sparing in de bodem
2 of 4 ventilatieroosters

Opbergkast GS-23.2



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	4 tot 5 cm
Gewicht	800 kg
Afmetingen	206 x 90 x 110 cm (l x b x h) uitwendig 197 x 82 x 101 cm (l x b x h) inwendig

Opties

Sparing in de bodem
2 of 4 ventilatieroosters

Opbergkast GS-30



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	4 tot 5 cm
Gewicht	430 kg
Afmetingen	81 x 84 x 125 cm (l x b x h) uitwendig 72 x 76 x 116 cm (l x b x h) inwendig

Opties

Sparing in de bodem
2 of 4 ventilatieroosters

Opbergkast GS-31



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	4 tot 5 cm
Gewicht	665 kg
Afmetingen	137,5 x 84 x 125 cm (l x b x h) uitwendig 128,5 x 76 x 116 cm (l x b x h) inwendig

Opties

Sparing in de bodem
2 of 4 ventilatieroosters

Opbergkast GS-32



Deklaag	Witgeel
Deuren	Verzinkt staal
Sluitsysteem	Hevelslot met cilinder
Betondikte	4 tot 5 cm
Gewicht	1100 kg
Afmetingen	203 x 90 x 129 cm (l x b x h) uitwendig 194 x 83 x 120 cm (l x b x h) inwendig

Opties

Sparing in de bodem
2 of 4 ventilatieroosters

KOERIERS- EN PAKKETPOSTKASTEN (DEPOTBOX)

Het is een bekend probleem. Pakketten worden buiten kantooruren afgeleverd of aangeboden als de geadresseerde niet op kantoor, in de winkel of thuis is. Voor de koeriersdienst is dit ook veelal niet prettig omdat men het pakket opnieuw moet aanbieden en voor de ontvanger ook onprettig omdat men het pakket vaak moet afhalen. Om dat te voorkomen hebben we een pakketpostkast ontwikkeld. Nu kan elke koeriersdienst na sluitingstijd of zelfs 's nachts pakketten afleveren en heeft de ontvanger het pakket snel binnen.

Hoe werkt het?

- 1 De depotbox is gesloten en kan door een koerier met een speciale sleutel worden geopend.
- 2 De koerier legt de zending in de depotbox en sluit de deur.
- 3 Met een druk op het slot vergrendelt de koerier de depotbox.
- 4 De ontvanger opent de depotbox met een sleutel en haalt de zending uit de box.

De Depotbox is verkrijgbaar in 6 verschillende dekklagen. De deuren zijn uitgevoerd in een modern noppenprofiel. U kunt kiezen uit 5 verschillende kleuren voor de deuren.


De Depotboxen zijn verkrijgbaar met 2, 4 of 6 pakketkluisjes. De Depotbox is ook uitermate geschikt voor de adviessector zoals advocaten, notariaten, accountants, communicatie adviesbureaus, architecten, ingenieursbureaus en natuurlijk voor de detailhandel, bedrijven, overheid, etc.



Depotbox 241



Depotbox 242

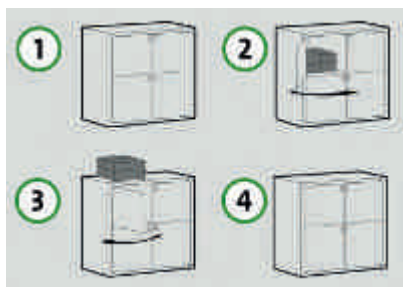

Werking Depotbox



Depotbox 242



Depotbox 243

STROOIBOXEN

De strooiboxen voor strooizout en zand zijn een prima oplossing voor het strooien bij bijvoorbeeld bruggen, viaducten, opritten en laad- en losterminals. Robuust, makkelijk te plaatsen en te vullen en via de uitschepklep aan de onderzijde prima te doseren. Een uitstekende oplossing voor een betere veiligheid voor het verkeer bij het winterse weer.

VELE VARIANTEN, OPTIES EN MOGELIJKHEDEN

Deze brochure geeft een overzicht van de talrijke mogelijkheden. De uitgebreide versie van de producten vindt u terug op onze website. In Nederland hebben wij een aantal producten opgenomen in onze buitenshowroom die op werkdagen geopend is van 9.00 tot 17.00 uur. Heeft u nog vragen of zijn er specifieke eisen of wensen bel dan met onze adviseurs.



Neem contact op voor nadere informatie, een ontwerp, offerte of bestek!

 **DEN BOER ECONORM®**

Den Boer Econorm BV
Nijverheidsweg 41
2102 LK Heemstede
T: +31 (0)23 - 548 12 00
F: +31 (0)23 - 548 12 01
E: info@denboereconorm.nl
W: www.denboereconorm.nl

Buiten showroom open op werkdagen
van 9.00 tot 17.30 uur.

